



**SYNSTAR 270 T SRS edition
PULSE - DOUBLE PULSE**

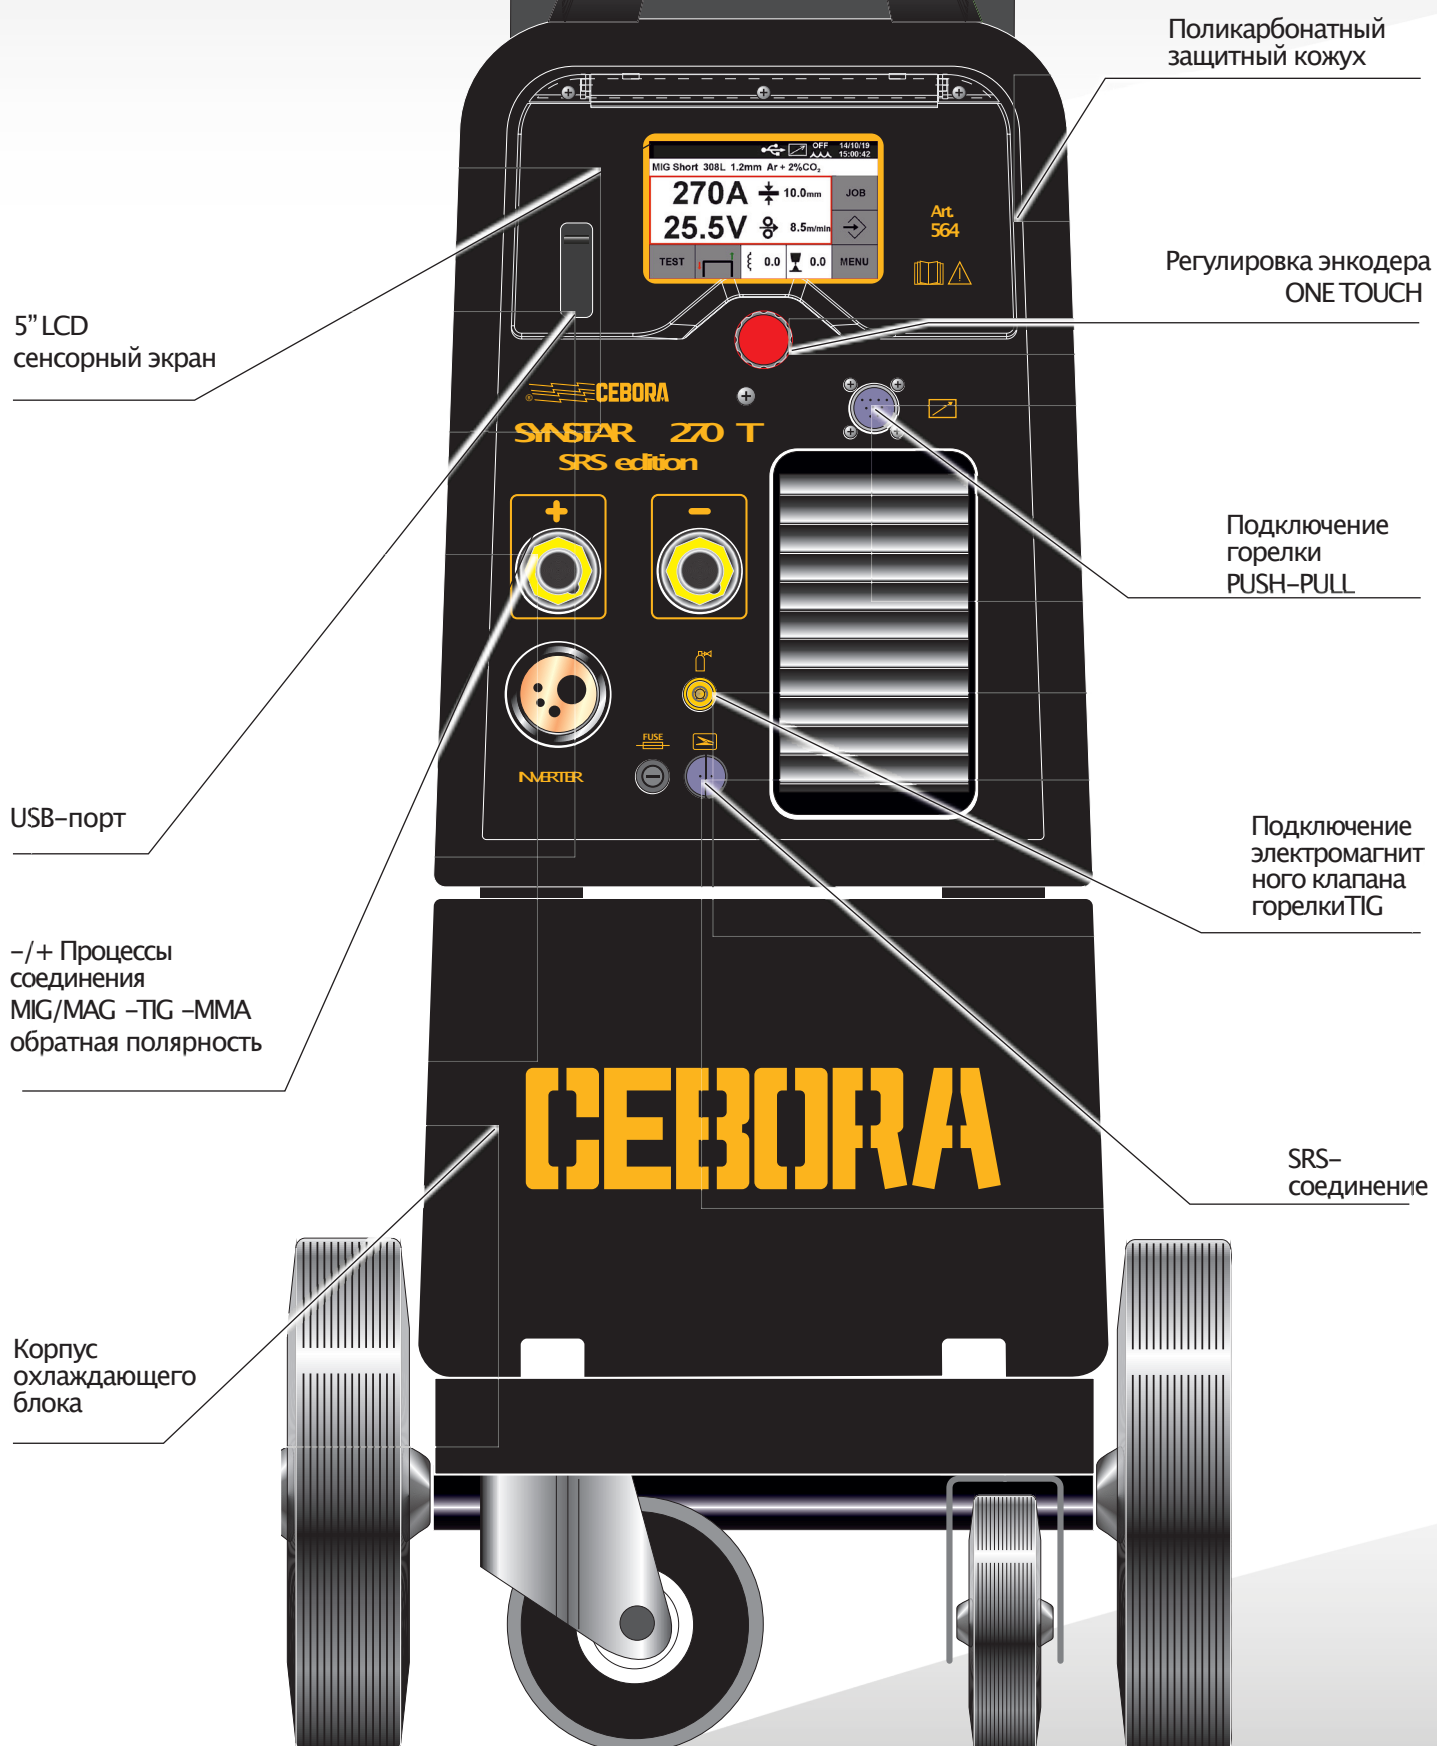

ИНВЕРТОР MIG-TIG-MMA



5" LCD
сенсорный экран

Поликарбонатный
защитный кожух

Регулировка энкодера
ONE TOUCH

Подключение
горелки
PUSH-PULL

Подключение
электромагнит-
ного клапана
горелкиTIG

SRS-
соединение




USB-порт

-/+ Процессы
соединения
MIG/MAG -TIG -MMA
обратная полярность

Корпус
охлаждающего
блока

Pulse and double pulse

Art. 564		Спецификация	S CE
MIG -TIG	MMA		
 400 В +15% / -20% 50/60 Гц		Трехфазный вход	
 16A		Номинал предохранителя (медленное горение)	
 9,3 кВА 20% 6,9 кВА 60% 5,3 кВА 100%	9,5 кВА 20% 7,3 кВА 60% 5,4 кВА 100%	Входная мощность	
 10 ÷ 270 A	10 ÷ 250 A	Мин.-макс. ток, который можно получить при сварке	
 270 A 20% 220 A 60% 180 A 100%	250 A 20% 200 A 60% 160 A 100%	Рабочий цикл, (10 мин.40°C) согласно IEC 60974-1	
 Электронное		Бесступенчатое регулирование	
 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi3%		Стандартно поставляемые синергетические программы	
 Ø 300 mm/15 кг		Макс. размер катушки проволоки	
 IP23S		Класс защиты	
 68 кг		Вес	
 510x1020x865 мм		Размеры	

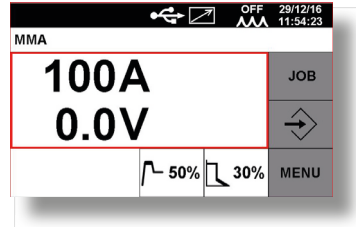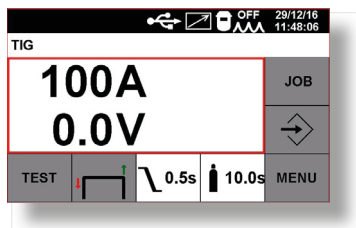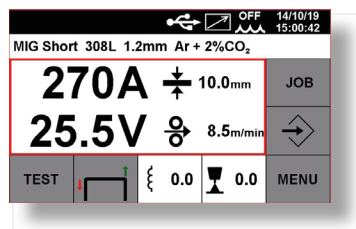

Новая версия SYNSTAR 270 T SRS — это многофункциональный инверторный трехфазный синергетический источник питания для сварки MIG-TIG-MMA с 4-роликовым устройством подачи проволоки Cebora (Ø 30 мм).

В комплекте с системой SRS Kit-SPATTER REDUCTION SYSTEM.

КОРОТКИЙ сварочный процесс позволяет добиться сварки без брызг с уменьшенным тепловложением.

Заводская комплектация с двойным уровнем тока (короткий процесс MIG), функцией импульса и двойного импульса. SYNSTAR 270 T SRS имеет сварочные программы для сплошной проволоки Ø 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 мм, а также импульсные программы из нержавеющей стали, оптимизированные для сварки тонких материалов.

Этот источник питания может быть оснащен 3 различными типами горелок:

- 4-метровая горелка push-pull с воздушным охлаждением арт. 2003 (160 A при 40%); выходной ток машины автоматически ограничен макс. 200 A.
- 3,5 м горелка Cebora с воздушным охлаждением арт. 1242 (280 A при 60%)
- 3,5 м горелка Cebora с водяным охлаждением арт. 1241 (380 A при 60%)

ЖК-дисплей с многоязычным СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ позволяет оператору считывать и выбирать процесс, тип проволоки и газа, ток и толщину, напряжение и скорость подачи проволоки.

Источник питания оснащен множеством функций, регулируемых с СЕНСОРНОЙ панели управления, таких как: длина дуги, короткий или импульсный сварочный процесс, 2/4 раза, время точки, время паузы, индуктивность, усилие push-pull, Burn Back, плавный пуск, предварительный и последующий газ.

Также доступны дополнительный блок охлаждения (арт. 1681), а также обновление до функции TIG (арт. 234). Это универсальный источник питания, подходящий для различных применений, в частности для средних металлических работ, отличающийся низким электрическим входом (PFC).

Соответствует EN 61000-3-12



Система уменьшения брызг SRS

Процесс сварки коротким замыканием дает несколько преимуществ:

- ✓ Отсутствие брызг
- ✓ Низкое тепловложение
- ✓ Подходит для тонких толщин и для уменьшения деформаций
- ✓ Отличный корневой проход на корневых сторонах
- ✓ Легкое выполнение первого прохода на особенно открытых кромках
- ✓ Точная и стабильная дуга с отличным контролем сварочной ванны
- ✓ Оптимальный сварной шов, в том числе эстетически

Аксессуары

ART.	ОПИСАНИЕ
234	Обновление до функции импульсной сварки TIG
2003	Горелка CEBORA PUSH-PULL, UP-DOWN (4 м). (Выходной ток машины автоматически ограничен 200 А)
1242	Горелка CEBORA 280 A' - евросоединение, длина 3,5 м
1241	Горелка с водяным охлаждением CEBORA 380 A' - длина 3,5 м, евросоединение
1256	Горелка BINZEL 'ABITIG 450 W' TIG с водяным охлаждением (450 А) - длина 4 м. Обязательно подключается к арт. 2068
2068	Комплект адаптеров для горелки TIG 'BINZEL' ABITIG 450 W' арт. 1256 — соединитель для горелки с водяным охлаждением.
1284.05	Держатель электрода (5 м - 35 мм ²) и рабочий обратный провод (3,5 м - 35 мм ²)
1681	Блок охлаждения горелки GRV14. Однофазный вход 230 В - 50/60 Гц
1450	2 расходомера
1933	Комплект для сварки алюминия, состоящий из: 4,3-метровой направляющей для проволоки Ø 1,0-1,2 мм и направляющей трубы для проволоки. Для горелок арт. 1241-1242-2003
1930	3,5 м оболочка для Ø 1,2-1,6 мм алюминиевой проволоки. Для горелки арт. 1241
803	Сертификат калибровки источника питания. Запрашивается при заказе источника питания. Потребуется при необходимости вернуть машину в Cebora. Срок действия сертификата: один год с даты выдачи.



ООО "ИТСР" ИНН 7736319656
Эксклюзивный представитель CEBORA S.p.A. в России
8 (800) 222-9016 | info@ceboraru.ru | cebora.ru

